

# ALIZE

**EBS**<sup>®</sup>  
Ink-Jet Systeme

 made  
 in  
 Germany



# EBS 6200 - Teknik Özellikler

## Yazıcı Performansı

EBS 6200 inkjet yazıcı paketleri, ambalajları, şişeleri, metal, plastik ürünleri kodlamak için tasarlanmıştır. Cihazlarımızda kullanılan inkjet teknolojisi, çeşitli şekil ve yüzeylere sahip ürünlere, temas etmeden temiz, hızlı ve dayanıklı baskı yapmakta kullanıcılara büyük kolaylık sağlar

- Küçük boyutta yazıcı kafa, düz ve açılı 90° - çizimi görmek için lütfen aşağıya bakınız
- Yazıcı kafa pozisyonu: herhangi bir şekilde
- Yazıcı Kafa Hortum Uzunluğu: Standart 4 mt, 6 mt ve diğer uzunluklar opsiyonel
- Dikey yöndeki noktaların maksimum sayısı : 16 / 25 / 32
- Yazı Yüksekliği: 1.5 - 14 mm ( 0.059 - 0.551 inch )
- Kullanılan Karakter Matrisine Göre Baskı Hızı;

7x5:	1488 cps	-	267 m/dk ( 876 ft/dk )
16x10:	334 cps	-	110 m/dk ( 361 ft/dk )
25x14:	55 cps	-	25 m/dk ( 82 ft/dk )
32x18:	32 cps	-	18 m/dk ( 59 ft/dk )
- Mürekkepler: özel boya ve pigment bazlı
- Yazı Rengi: siyah, beyaz, sarı veya özel farklı renkler ( Makineler aynı anda tek renk mürekkep ile çalışmaktadır )
- Yazıcı Kafa ile Ürün Arasındaki Mesafe ( En iyi kalitede baskı için ) : 30 mm' ye kadar
- Yazıcı günde 24 saat kesintisiz çalışabilir şekilde tasarlanmıştır.
- **Çok düşük solvent tüketimi.** 1 litre solvent 290 saat kullanım için yeterlidir.
- 1 litre mürekkep ile 100 milyon karakter kodlanabilir. (7x5)

## İletişim, Bağlantılar

### İletişim:

- RS-232 veya RS-485 arayüzleri üzerinden
- Edgraf programı sayesinde MS Windows® altında çalışan bir bilgisayar ile uzaktan kontrol
- Çeşitli sayıdaki yazıcılar Edgraf programı ile bir Network üzerine dahil edilip, farklı modelde ki EBS yazıcılar kontrol edilebilir.

### Aksesuar Bağlamak İçin Harici Soketler:

- Kullanıcı özel sinyalleri dahil olmak üzere, sinyal lambası, konveyör durdurma, kod anahtarı, sayıcı sıfırlama, kablo, boru, hortum ölçüm sonrası dahili kesme sinyali, kullanıcıya özel sinyaller

## Ortam şartları, Güç kaynağı

- Çalışma sıcaklığı : 5 - 40°C ( 40 - 104°F )  
Bağıl nem: % 90 ' a kadar yoğuşmasız  
Genel güç kaynağı:
  - AC 87-242 V / 45-440 Hz / max. 0.5 – 0.27 A
  - Enerji tüketimi: ortalama 30 W

## Diğer Özellikleri

- Kompresör havasına ihtiyaç olmaması
- Yazıcı kafada pozitif hava standartı ( ortam tozlarının cihaza gimesi engellenir. )
- Düşük işletme maliyetleri
- Genişletilebilir ve yükseltilebilir yazılım
- Detaylar için, [www.alize.com.tr](http://www.alize.com.tr)



2d kodu okutun, videomuzu izleyin!



**ALIZE**

**made  
in  
Germany**

## Düzenleme ve Baskı Kabiliyeti

Yazı matrisleri: 5x5, 7x5, 9x5, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9,  
16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18

- Çeşitli yazı fontları ve özel semboller kullanabilme
- Bölgesel karakterler: Latin, Kiril, Arap, Japon, Çin, Kore ve diğer dillerin alfabeleri
- Metin satır sayısı: 4 satır 7x5 karakter matrisinde  
5 satır 5x5 karakter matrisinde
- Kalıcı ve çeşitli değişken metinler ( sayıcı, zaman ve tarih otomatik değişme özelliği , zaman ve tarih kodları , son kullanma tarihleri ve metinler , bir iletişim arayüzü üzerinden alınan metinler )
- Grafikler / logolar – kullanıcı tarafından düzenlenebilir
- Barkodlar ve 2D kodlar - Datalogic, 2/5 Bars, Interleaved, Code 39, EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF 14 / Data Matrix ECC-200,
- Çeşitli kombinasyonda yazı biçimleri, boyutları, grafik, barkod
- Maksimum mesaj uzunluğu : binlerce karakter – sadece hafıza boyutu ile sınırlı
- Maksimum mesaj hafızası: 1024 ( 2000 opsiyonel )
- Yukarı, aşağı ve yatay konum ile herhangi bir yönde yazma kabiliyeti
- Otomatik konveyör hızı ölçümü

## Tetikleme / Zamanlama

- Harici dedektörler ( Her türlü Fotosel )
- Harici konveyör hız dedektörü (SHAFT-ENCODER) değişken hızlı üretim hatları için


## Dış Kabin

- Paslanmaz çelik INOX 100%
- Montaj şekli: ayakta veya asılabilir
- Su geçirmez tuş takımı ve büyük LCD ekran
- Tüm bağlantılar, kablolar ve yazıcı kafa hortumu tek bir gövde duvarına yerleştirilmiştir
- Koruma sınıfı: IP 54

## Ağırlık ve Boyutlar

**Ağırlık:** 12.5 kg ( 5.67 lbs ) Mürekkep ve inceltici şişeleri hariç

**Boyutlar:** Genişlik: 300 mm Yükseklik: 435 mm Derinlik: 202 mm

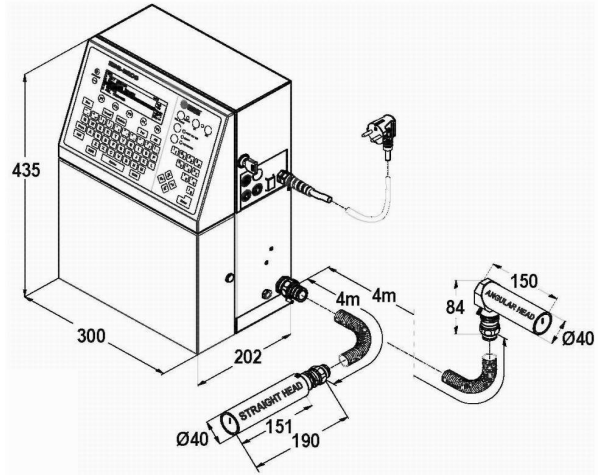

**365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS**

ALİZE OTOMASYON VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.  
Madenler Mahallesi, Kurukaya Sokak No: 28 Ümraniye / STANBUL  
TEL: 0216 540 63 70 pbx FAKS: 0216 540 63 95

[www.alize.com.tr](http://www.alize.com.tr) [alizer@alizer.com.tr](mailto:alizer@alizer.com.tr)